

# 各種オプションパーツ

洗浄ノズルは作業内容に適したものを選定してください。ご注文の際は、使用圧力・水量・噴射形状を必ずお知らせください。

## □ 洗浄ガン



品名 / 型式	全長 (mm)	ホース取付ネジ	噴射パターン	最高圧力 (MPa)	吐出量 (L/min)	チップ材質	バルブ有無
① ロケットガン G50	140	G1/2	A⇔B	5	21~29	真鍮	○
② 洗浄ピストル噴口30型	310	G1/4	A⇔B	5	13~35	SUS	○
③ バリアガン G150	200	G3/8	A⇔B	15	23	SUS	○
④ パール噴口1型	855	G1/2	B	5	18~100	真鍮	×
⑤ パール噴口2型	900	G1/2	A⇔B	5	18~100	SUS	×
⑥ 洗浄ガンNS-800	930	G3/8	C (B)	15	3~30	セラミック	○
⑦ セフティガン1型	930	G3/8	C (B)	20	5~30	セラミック	○
⑧ セフティガン100型	950	G1/2	C (B)	15	30~100	セラミック	○
⑨ パール噴口G100型	1020	G1/2	A⇔B	15	5~40	セラミック	×
⑩ ロータリーバリアRV100	800	G3/8	A⇔B	10	5~35	セラミック	○
⑪ 洗浄ガンNS800-042	960	G3/8	D	15	12.2	セラミック	○
⑪ 洗浄ガンNS800-055	960	G3/8	D	15	15.2	セラミック	○
⑪ 洗浄ガンNS800-07	960	G3/8	D	15	19.3	セラミック	○
⑫ セーフティガン1-042	960	G3/8	D	15	12.2	セラミック	○
⑫ セーフティガン1-055	960	G3/8	D	15	15.2	セラミック	○
⑫ セーフティガン1-07	960	G3/8	D	15	19.3	セラミック	○
⑬ 温水ノズル	1320	G3/8	C (B)	15	10~30	セラミック	○

※ ネジ呼名 G : PF平行内ネジ R : PT外ネジ Rc : PT内ネジ

### ● セラミック扇状 チップ

ノズル番号	取付ネジ	噴射角度	噴射量 (L/min)				
			3MPa	5MPa	8MPa	10MPa	15MPa
MVNP1543	R1/8	15°	4.3	5.6	7.1	7.9	9.7
MVNP1549			4.9	6.4	8.1	9.0	11.1
MVNP1556			5.6	7.2	9.1	10.2	12.4
MVNP1562			6.2	8.0	10.1	11.3	13.8
MVNP1568			6.8	8.8	11.1	12.4	15.2
MVNP1574			7.4	9.6	12.1	13.6	16.6
MVNP1580			8.0	10.4	13.1	14.7	18.0
MVNP1587			8.7	11.2	14.1	15.8	19.4
MVNP1593			9.3	12.0	15.2	17.0	20.8
MVNP1599			9.9	12.8	16.2	18.1	22.1
MVNP15111			11.1	14.4	18.2	20.3	24.9
MVNP15124			12.4	16.0	20.2	22.6	27.7


・ 扇状の角度は他に 25°, 30°, 40° もあります。  
・ 噴射量は上記表の他にも各種あります。



### ● セラミック直射 チップ

ノズル番号	取付ネジ	最大異物通過径 (mm)	噴射量 (L/min)				
			3MPa	5MPa	8MPa	10MPa	15MPa
MCP62	R1/8	1.3	6.2	8.0	10.1	11.3	13.8
MCP80		1.5	8.0	10.4	13.1	14.7	18.0
MCP93		1.6	9.3	12.0	15.2	17.0	20.8
MCP99		1.7	9.9	12.8	16.2	18.1	22.1
MCP111		1.8	11.1	14.4	18.2	20.3	24.9
MCP124		1.9	12.4	16.0	20.2	22.6	27.7
MCP148		2.0	14.8	19.2	24.2	27.1	33.2
MCP186		2.3	18.6	24.0	30.3	33.9	41.5
MCP210		2.4	21.0	27.1	34.3	38.4	47.0
MCP223		2.5	22.3	28.7	36.3	40.6	49.6
MCP247	2.6	24.7	31.9	40.4	45.2	55.3	
MCP272	2.7	27.2	35.1	44.4	49.7	60.8	
MCP297	2.9	29.7	38.3	48.5	54.2	66.4	
MCP322	3.0	32.2	41.5	52.5	58.7	71.9	
MCP346	3.1	34.6	44.7	56.5	63.2	77.4	
MCP371	3.2	37.1	47.9	60.6	67.7	82.9	
MCP445	3.5	44.5	57.7	72.7	81.3	99.5	

## 噴射パターン

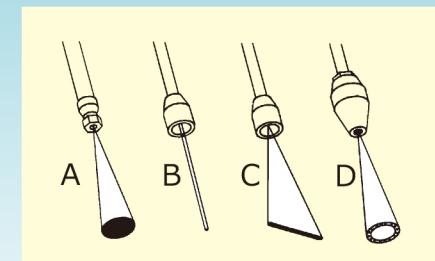

### □ パール I 用チップ



### □ パール II 用チップ



### □ 洗浄ピストルチップ



### ● パール噴口チップ I 型(真鍮)、II 型(SUS)

穴径	噴射量(L/min)	
	3MPa	5MPa
φ2.0	15	19
φ2.3	19	24
φ2.5	22	29
φ2.8	28	37
φ3.0	32	42
φ3.2	37	48
φ3.5	45	57
φ4.0	56	73
φ4.5	71	92
φ5.0	89	115

### ● 洗浄ピストル噴口 30型チップ(セラミック)

穴径	噴射量(L/min)	
	3MPa	5MPa
φ1.7	10	13
φ2.0	15	19
φ2.4	21	26
φ2.7	27	35
φ3.0	32	42

## □ ロータリノズル




品名 / 型式	最高圧力 (MPa)	吐出量(L/min)		取付ネジ
		10MPa	15MPa	
① ロータリノズル R035	22	8.3	10.3	Rc1/4
② ロータリノズル R042		10.2	12.2	
③ ロータリノズル R055		12.4	15.2	
④ ロータリノズル R07		15.8	19.3	

## □ 洗管ノズル

品名 / 型式	取付ネジ	最高圧力 (MPa)	穴径×穴数	材質
洗管ノズル A1	G1/4	5	φ0.8×6	真鍮
洗管ノズル A2			φ1.0×6	
洗管ノズル B1	G3/8		φ1.0×6	
洗管ノズル B2			φ1.2×6	
洗管ノズル C1	G1/2	φ1.0×6		
洗管ノズル C2		φ1.2×6		

## □ ボールコック




品名 / 型式	最高圧力 (MPa)	サイズ	取付ネジ
① ボールコック	4	1/4, 3/8, 1/2	G
② 高圧ボールコック	13		Rc

## □ ホース




品名 / 型式	最高圧力 (MPa)	サイズ(内径)	標準長さ (m)	標準金具ネジ
中圧TYPE				
① スプレーホース	4	8.5, 10, 13	3, 10, 20	G
② 高圧スプレーホース	5			
高圧TYPE				
③ 高圧ホース (140)	14	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	3, 5, 10, 15, 20	R * C
③ 高圧ホース (210)	21			

## □ ホースアダプタ

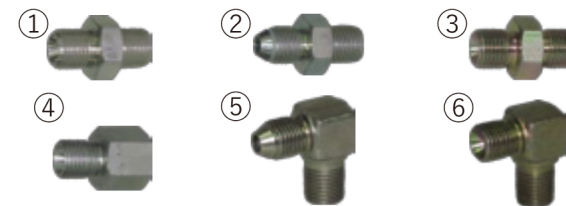

品名 / 型式	サイズ	取付ネジ	シート面
① 雄々アダプタ 8002	1/4, 3/8	R * G	雌シート
② 雄々アダプタ 8001		R * G	雄シート
③ 雄々アダプタ 8004		G * G	雌シート
④ 雄雌アダプタ 8008	1/2, 3/4	G * Rc	雌シート
⑤ 雄々アダプタ 8021L		R * G	雄シート
⑥ 雄々アダプタ 8022L		R * G	雌シート

## □ カプラ

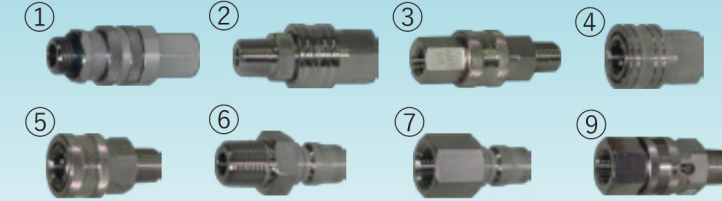

品名 / 型式	サイズ	最高圧力(MPa)		取付ネジ
		真鍮	SUS	
① ワンタッチカプラ	1/4, 3/8, 1/2	4		G
② カプラ SF * PM	2T (1/4) 3T (3/8) 4T (1/2) 6T (3/4)	7.5	10	Rc * R
③ 〃 SM * PF				R * Rc
④ カプラ SF				Rc
⑤ 〃 SM				R
⑥ 〃 PM	R			
⑦ 〃 PF	Rc			
⑧ 高圧カプラ FS * MP	1/4, 3/8, 1/2		15	Rc * R
⑨ 〃 MS * FP				R * Rc
⑩ 〃 FS				Rc
⑪ 〃 MS				R
〃 FP				Rc
〃 MP	R			

※ ネジ呼名 G : 平行ネジ R : PT外ネジ Rc : PT内ネジ

## □ ホースより戻し



品名 / 型式	最高圧力 (MPa)	サイズ	取付ネジ
① ホースより戻し 直	4	1/4, 3/8, 1/2	G
② ホースより戻し 90°			
③ スピンジョイント			

## □ 分水装置



品名 / 型式	取付ネジ
分水装置11/4*1/2	Rc * G
分水装置11/4*3/4	
分水装置11/2*1/2	
分水装置11/2*3/4	

## □ 巻取機



品名 / 型式	適用ホース	材質	寸法
① 巻取機 P-1	1/4, 3/8, 1/2	スチール	570×490×550
② 〃 ST-50		アルミ	530×450×425
③ 〃 ST-150		アルミ	650×405×545