

Q. 動噴用のオイルは何を使えば良いですか？

A. ○弊社では、ENEOS の工業用多用途潤滑油


「FBKオイルRO100」を使用しています。※弊社でも販売しています。

○ディーゼルエンジンオイル 等級CDの、
粘度は10W30をご使用ください。

● 注油量

機種	注油量（目安）	
MIF	0.3	L
SF II	0.6	L
TNR	0.8	L
TNF II	0.8	L
ML60H	1.0	L
MFX100	1.0	L
D301	0.6	L
D501N	0.8	L
CPX80H	1.6	L
C160	1.8	L
CNB4	3.7	L
CGL200	3.7	L
C300F	3.7	L
C300H	3.7	L
MIG110	0.3	L
TG100 II	0.8	L
TG150 II	0.8	L
CPG2040	1.6	L
CDXG1660	3.7	L
CDXG2080	3.7	L

水平な状態で、オイル上面が
オイルゲージの中心点になるまで注入してください。

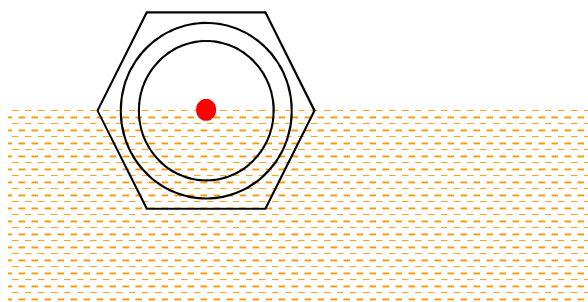

注意) 上図よりオイルを入れすぎると、
オイルが漏れる恐れがあります。

※オイルは弊社でも販売しています。

商品コード	商品名
89010-1010	工業用多目的オイル (1L缶)
89010-1020	工業用多目的オイル (2L缶)
89010-1040	工業用多目的オイル (4L缶)
89010-1200	工業用多目的オイル (20L缶)

Q. グリスカップに補充するグリスは何を使えば良いですか？

A. エピノックグリース AP(N)2 or AP(N)1 (ENEOS製)

をご使用ください。

グリスカップを約半回転させ、パッキンに注油してください。

