

**Q. ポンプ用のオイルは何を使えば良いですか？**

**A. ○ディーゼルエンジンオイル 等級CD、**

**粘度は10W30をご使用ください。**


**○弊社では、ENEOS の工業用多用途潤滑油**

**「FBKオイルRO100」を使用しています。 ※弊社でも販売しています。**

● 注油量

機種	注油量 (目安)				
MIF	0.3	L			
SF II	0.6	L			
TNR	0.8	L			
TNF II	0.8	L			
ML60H	1.0	L			
MFX100	1.0	L			
D301	0.6	L			
D501N	0.8	L			
CPX80H	1.6	L			
C160	1.8	L			
CNB4	3.7	L	CNB5	4.4	L
CGL200	3.7	L	CGL200 II	4.4	L
C300F	3.7	L	C300F II	4.4	L
C300H	3.7	L	C300H II	4.4	L
MIG110	0.3	L			
TG100 II	0.8	L			
TG150 II	0.8	L			
CPG2040	1.6	L			
CDXG1660	3.7	L	CDXG1660 II	4.4	L
CDXG2080	3.7	L	CDXG2080 II	4.4	L

水平な状態で、オイル上面が  
オイルゲージの中心点になるまで注入してください。

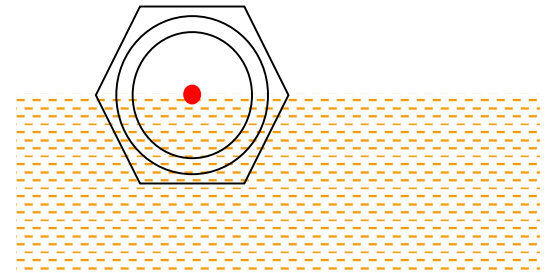

注意)上図よりオイルを入れすぎると、  
オイルが漏れる恐れがあります。

※オイルは弊社でも販売しています。

商品コード	商品名
89010-1010	工業用多目的オイル (1L缶)
89010-1020	工業用多目的オイル (2L缶)

Q. グリスカップに補充するグリスは何を使えば良いですか？

A. エピノックグリス AP(N)2 or AP(N)1 (ENEOS製)

をご使用ください。

グリスカップを約半回転させ、パッキンに注油してください。

