

# SMB100-10

10MPa  
10L/min  
2.2kW



- ・最大圧力 10MPa 排液量 10L/min
- ・グリスレスタイプでメンテらくらく
- ・海・工場・現場の本格洗浄で実績多数

搭載ポンプ：MIG110  
 起動方式：ブレーカスイッチ

## 年間通してムダなく使える 洗浄・冷却一台二役

### ① 洗浄 ★ 通年活躍



扇状ノズル使用時  
 ・ 広範囲を効率よく！



ロータリノズルR042使用時  
 ・ 頑固な汚れ落とし・剝離作業向け  
 ・ 作業効率大幅UP！




＼詳細はコチラ／



### ② 冷却 ★ 夏は微細ミストで涼しく・衛生的に

気化熱で約3℃低下 ※自社工場内調べ

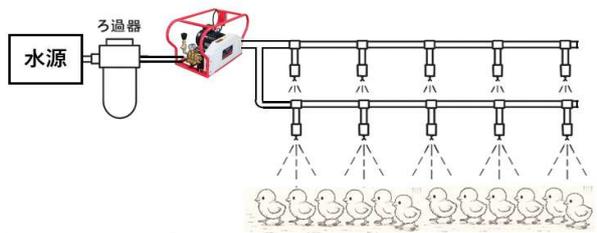

使用イメージ

- ・高圧（5MPa以上）で微細粒子を生成  
 → 床が濡れにくい
- ・エアコンより低コスト・省エネで暑熱対策



【オプション】  
 ノズル（材質 SUS303）



ノズル1個の噴霧量 6MPa時

噴量(L/min)	適正ノズル個数		
	0.0885	0.185	0.307
本体吐出量(L/min)	063Nノズル	125Nノズル	20Nノズル
3	25～35個	10～15個	6～10個
4	35～45個	15～20個	10～13個
5	45～55個	20～27個	13～16個
6	55～70個	27～32個	16～20個
7	70～80個	32～38個	20～23個
8	80～90個	38～43個	23～26個
9	90～100個	43～50個	26～30個
10	100～115個	50～55個	30～33個

※作業時の余水は、排液量の10～15%程度を調圧弁より戻すのが最適です。

#### 用途例

- ・ 鶏舎・豚舎・牛舎
  - ・ ハウス・工場・倉庫 etc.
- の暑熱・粉塵対策に！

 中央工業株式会社

本社 〒643-0071 和歌山県有田郡広川町広1310  
 東北出張所 〒024-0004 岩手県北上市村崎野14-428-74  
 九州出張所 〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1939-3

● 販売特約店